

## Voeding 3A - 10A

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Krachtige voeding
- Batterijlader met beveiliging tegen kortsluiting en overstroom
- Uitgangen afgeschermd door buiszekering
- Werkingstemperatuur -5°C ... +45°C

#### VOEDING 3A

##### BEHUIZING

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Materiaal</b>  | Metaal              |
| <b>Afmetingen</b> | 295 x 225 x 98 (mm) |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>NETSPANNING</b> | 230Vac<br>50Hz |
|--------------------|----------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>MAX. PERMANENT VERBRUIK</b> | 2,2A |
|--------------------------------|------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>UITGANG</b> | 24Vdc / 0 - 3 A max |
|----------------|---------------------|

#### VOEDING 10A

##### BEHUIZING

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Materiaal</b>  | Metaal             |
| <b>Afmetingen</b> | 457 x 500 x 113 mm |


|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>NETSPANNING</b> | 230Vac<br>50Hz |
|--------------------|----------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>MAX. PERMANENT VERBRUIK</b> | 7,3A |
|--------------------------------|------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>UITGANG</b> | 24V / 0 - 10A max |
|----------------|-------------------|

#### Voeding 3A

- Metalen behuizing met slot
- 24Vdc / 3A uitgang
- Lader voor 2 batterijen max 1,2Ah

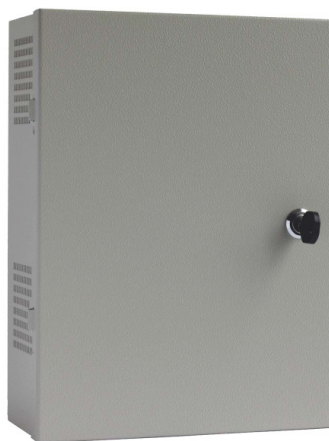

#### Voeding 10A

- Metalen behuizing
- 24Vdc / 10A uitgang
- Lader voor 2 batterijen max. 18Ah
- OC-Uitgang voor respectievelijk net- en batterijstoring



Een voeding wordt bijgeplaatst indien het totale stroomverbruik van de brandmeldcentrale te hoog wordt. Bij een groot aantal deurmagneten verkleint de autonomie van de brandmeldcentrale, door de magneten op een aparte voeding aan te sluiten, blijft de autonomie van de brandmeldcentrale voldoende.

| Artikelcode | Artikelnaam |
|-------------|-------------|
| 10192403    | Voeding 3A  |
| 10192410    | Voeding 10A |