

Telefoondoormelder GMC+

AR/GMC+ TEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Printmodule voor inbouw in GMC+ centrale

Afmeting 65 x 27 (mm)


VOEDING

5V
afkomstig van GMC+

SPRAAKGEHEUGEN 90 seconden

AUDIOUITGANG 0,775Veff @ 600 Ohm
(0dBm)

TELEFOONLIJN type PSTN

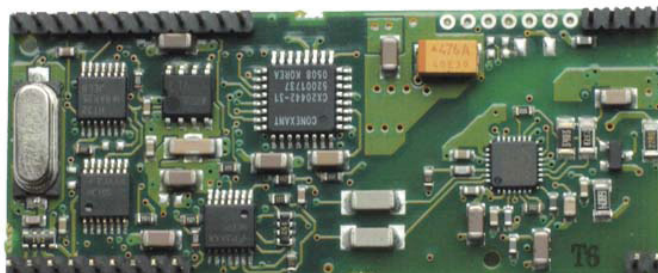

- 80 verschillende telefoonnummers
- 20 verschillende boodschappen
- Mogelijkheid tot inbellen op centrale voor configuratie
- SIA-protocol (=contact-ID)
- DTMF- en Pulscode
- Telefoonlijnaanwezigheidscontrole

Modem GMC+ centrale

De modem kan tot 80 verschillende telefoonnummers contacteren.

Er is een totaal spraakgeheugen van 90 sec, partitioneerbaar in tot 20 verschillende spraaksegmenten.

Een boodschap kan uit 1 of meerdere spraaksegmenten bestaan (bijv. zelfde inleiding en melding adres, verschillende alarmboodschap).

Het is ook mogelijk een nummer- of een boodschapherhaling te laten uitvoeren.

Voor het digitaal doormelden beschikt de modem over het SIA-protocol (andere digitale protocollen op aanvraag).

De modem wordt aangesloten op een analoge PSTN-telefoonlijn, het vormen van het oproepnummer kan door middel van DTMF- of pulscode.

Verder beschikt de modem over een telefoonlijncontrole om de aanwezigheid van de telefoonlijn (kiestoondetectie) op instelbare tijdstippen te controleren.

Artikelcode	Artikelnaam
11104480	Doormelder GMC+